


Plan de distribution

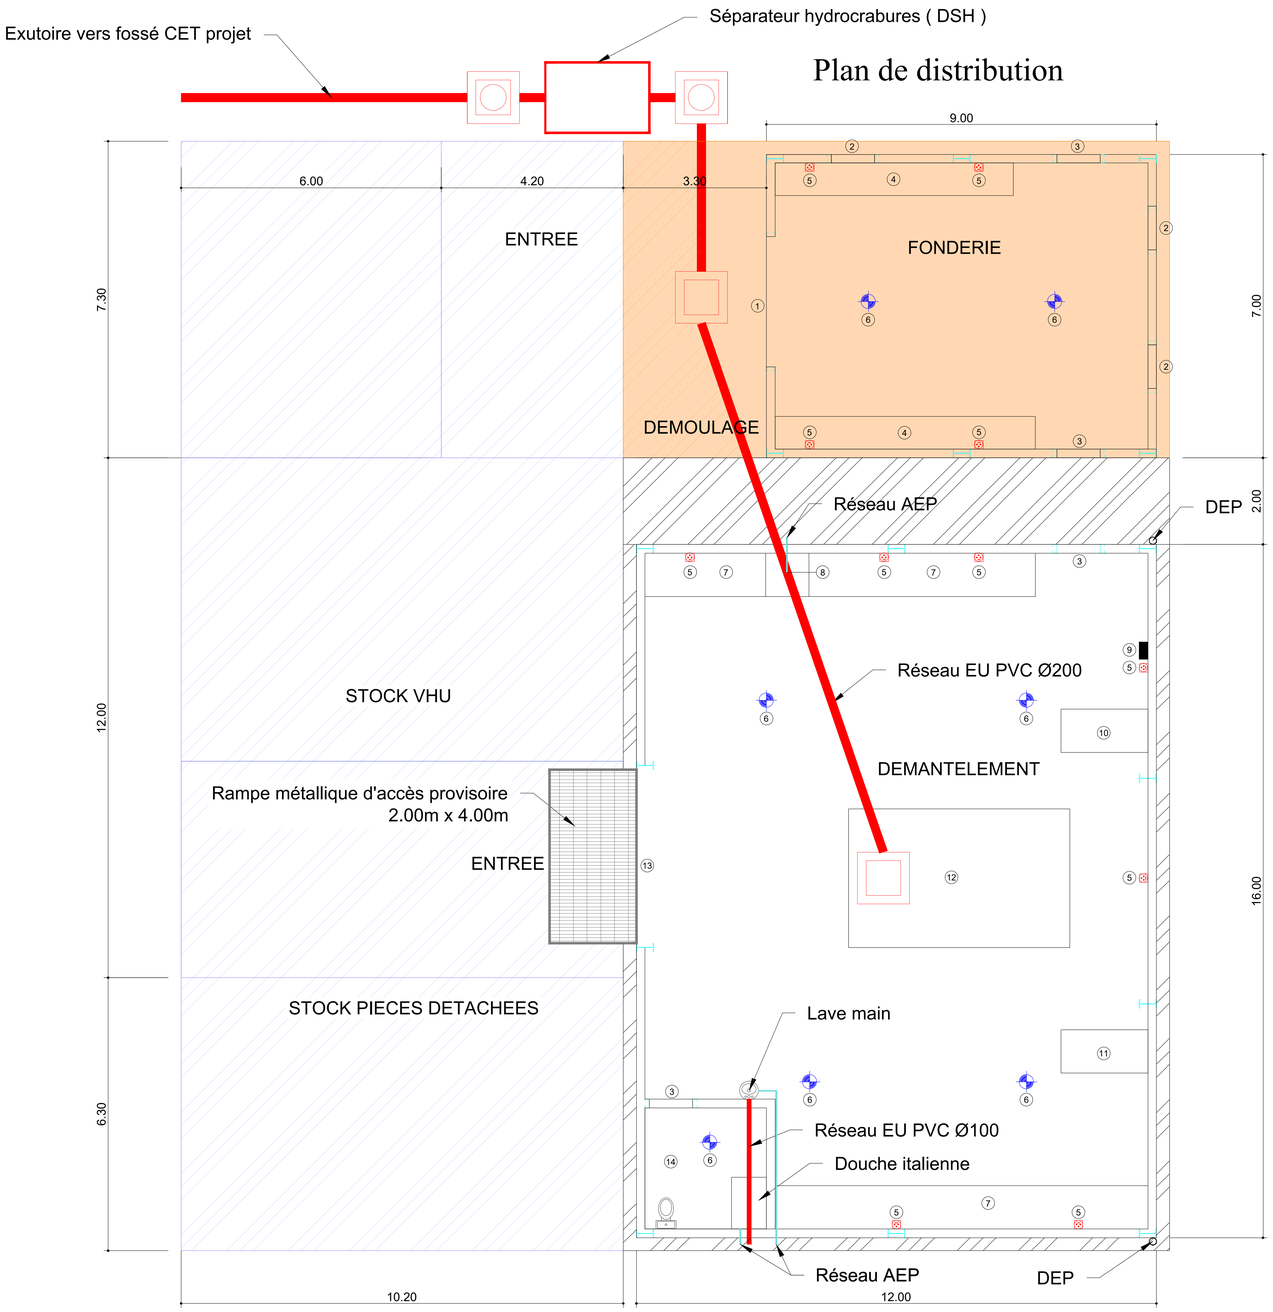


Façade sud

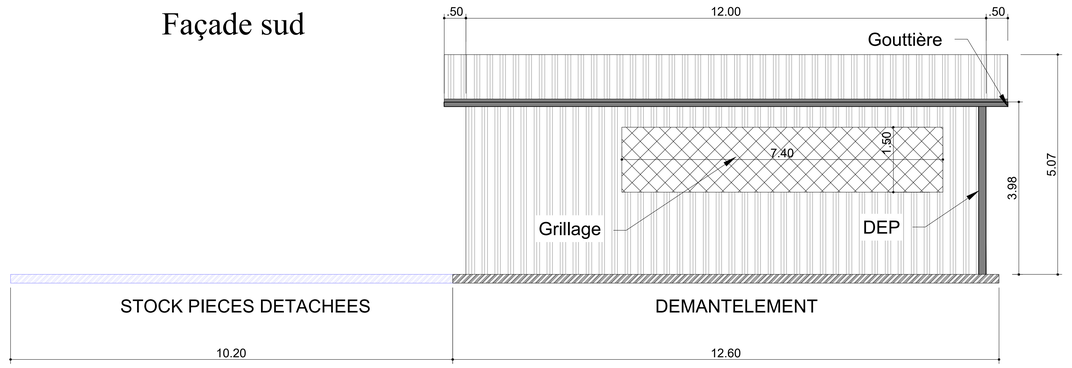


Façade est

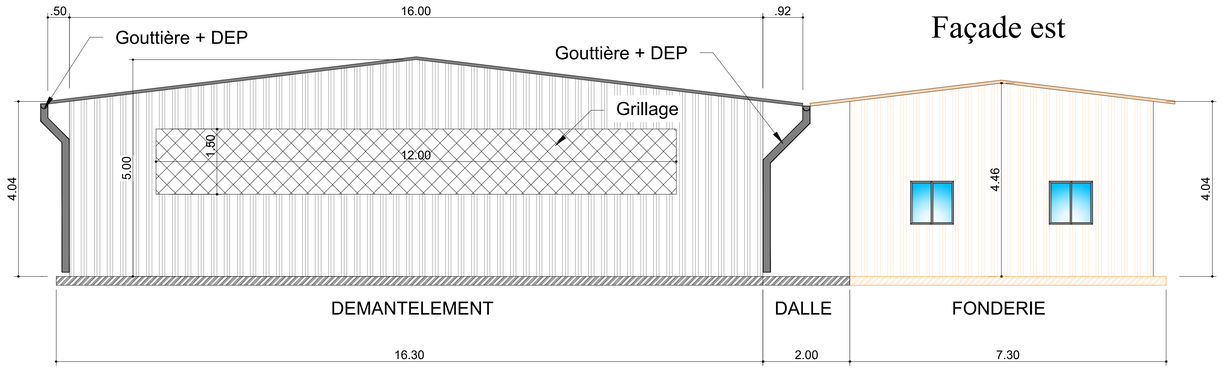


Façade nord

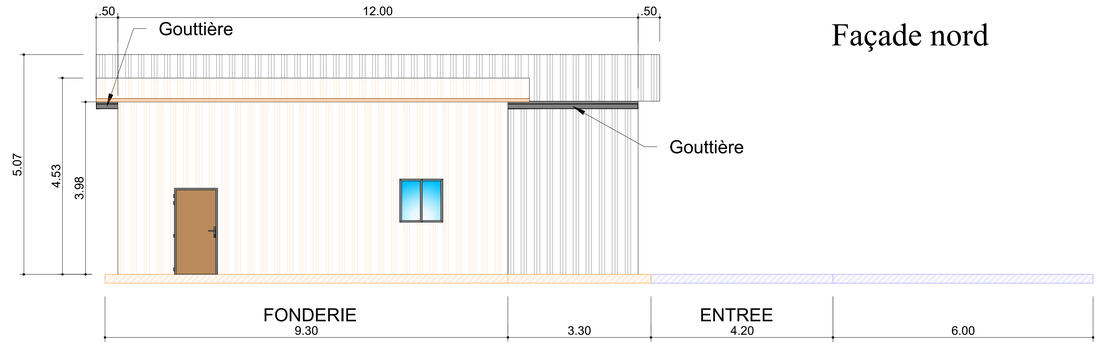

Façade ouest

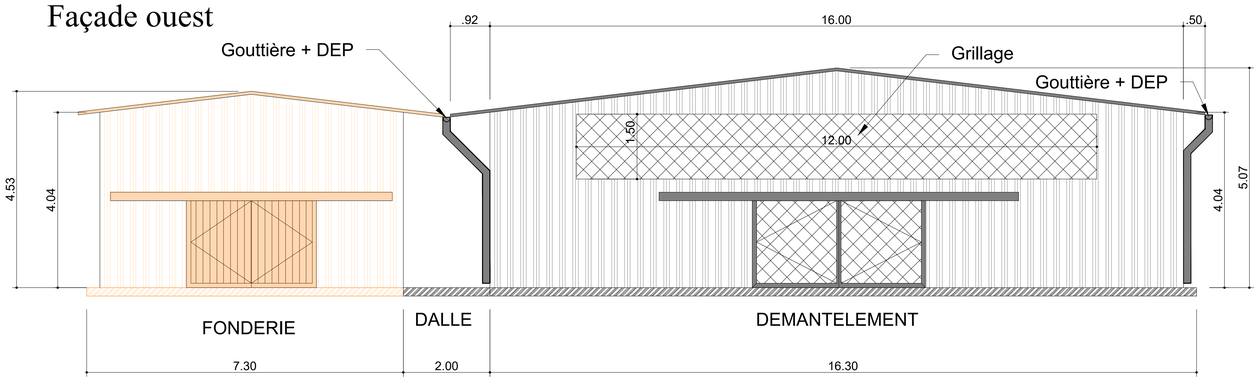

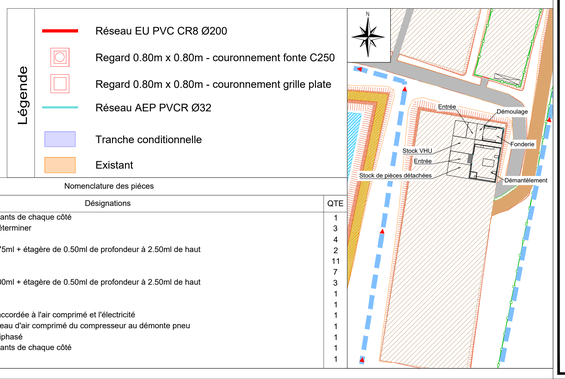

Nomenclature des pièces

N°	Désignations	QTE
①	Ouverture coulissante 3.00ml en 2 tenants de chaque côté	1
②	Ouverture pour fenêtre dimension à déterminer	3
③	Ouverture pour porte 1.00x2.00ht	4
④	Plan de travail avec une largeur de 0.75ml + étagère de 0.50ml de profondeur à 2.50ml de haut	2
⑤	Prise murale	11
⑥	Eclairage	7
⑦	Plan de travail avec une largeur de 1.00ml + étagère de 0.50ml de profondeur à 2.50ml de haut	3
⑧	Bac inox raccord DSH à prévoir	1
⑨	TGBT	1
⑩	Presse hydraulique 1.00ml x 2.00ml raccordée à l'air comprimé et l'électricité	1
⑪	Compresseur fixe 1.00ml x 2.00ml réseau d'air comprimé du compresseur au démonte pneu	1
⑫	Pont levant 3.20ml x 5.10ml raccord triphasé	1
⑬	Ouverture coulissante 4.00ml en 2 tenants de chaque côté	1
⑭	Sanitaire 3.00ml x 3.00ml	1

MAITRE D'OUVRAGE

France AFD · PROE · SWAP

OPERATION :

" Mission de maîtrise d'ouvrage pour la conception d'une installation de valorisation des déchets métalliques à Wallis "

Plan projet

Date	Indice	Nature de la modification
Septembre 2025	01	Emission initiale
Juillet 2026	02	Modifications selon remarques du maître d'ouvrage
.....	...	.....
.....	...	.....
.....	...	.....

ESQ | APS | PL | APD | PRO | DCE | EXE | DOE

CEREG WF
BP 145 Mata'Utu - 98600 Wallis Uvea
Tel : (681) 72.29.52 Mob: (681) 82.29.52
email: thebsef@mail.wf

Plan n°	: **01**
Indice	: **02**
Affaire n°	: **TWF-2023-008**
Date	: **Juillet 2026**
Etabli par	: **DD**
Validé par	: **JLP**
Echelle	: **1/50°**

Ce plan est la propriété de CEREG, toute utilisation ou reproduction, même partielle est interdite sans approbation préalable.